
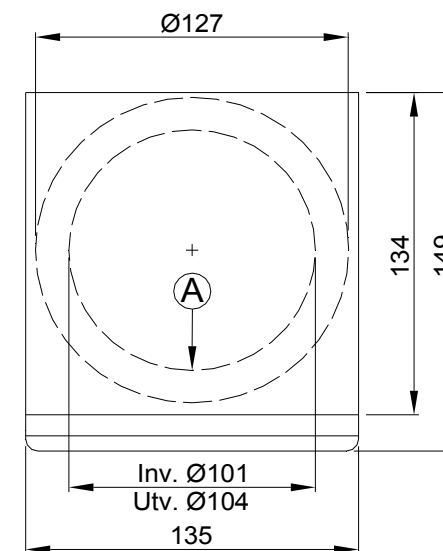


## Modell C1

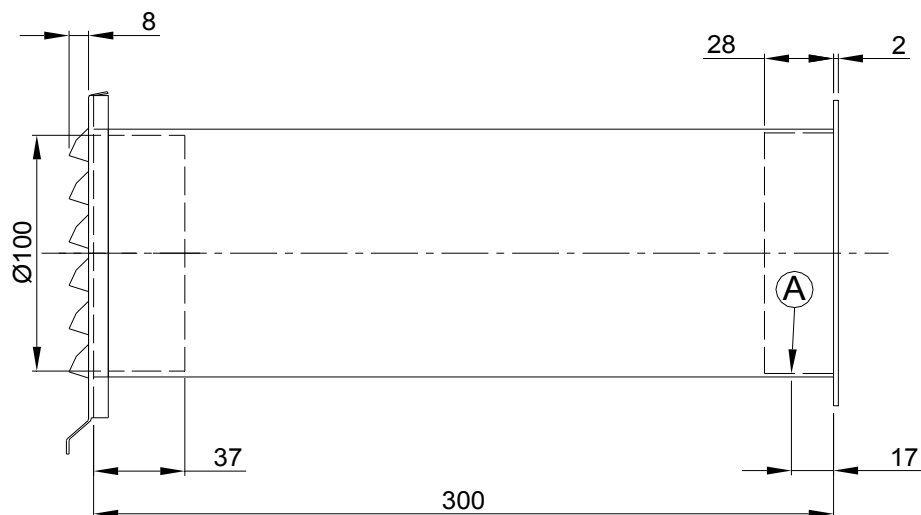

Håltagning min  $\text{Ø}105$  mm

Rör av galvaniserad stålplåt.  
 Ytterväggsgaller (rekt. galv. plåt) försett med putsflänsar, vilket ansluter teleskopiskt i röret.  
 Avslutningsstos i polystyren för invändig tätning, vilken ansluter teleskopiskt i röret.  
 (A) Hål för montering ( $\text{Ø}5$ ) i centrumlodlinjen.

### Ljudreduktion

$D_{n, e, w}$  ref.  $10 \text{ m}^2$  : 34 dB