



## Modell C2

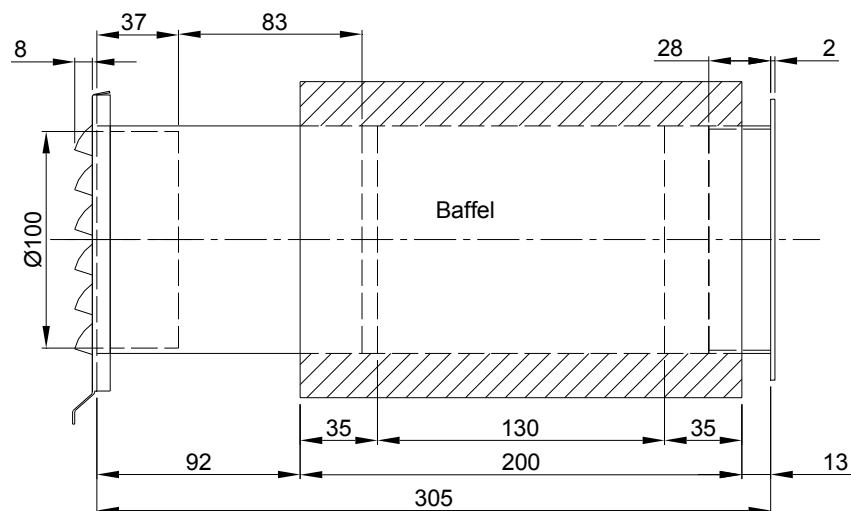

Rör av galvaniserad stålplåt.  
Ytterväggsgaller (rekt. galv. plåt) försett med putsflänsar, vilket ansluter teleskopiskt i röret.  
Avslutningsstos i polystyren för invändig tätning, vilken ansluter teleskopiskt i röret.

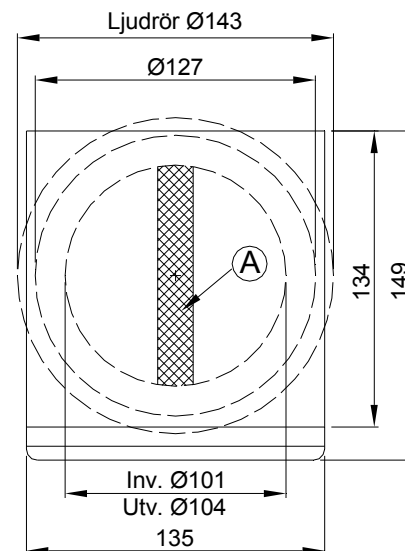

Håltagning min  $\varnothing 105$  mm för plåtrör och avslutningsstos.  
Håltagning ljudrör min  $\varnothing 150$  mm.  
Ⓐ = Ljudbaffel

### Ljudreduktion

$D_{n, e, w}$  ref.  $10 \text{ m}^2$  : 46 dB