

*Rengöring av kanal och filter. Filterrengöring/filterbyte rekommenderas årligen*



1. Lämpligt hjälpmedel vid rengöring (dammsugning). Anslutes till vanlig dammsugare.




2. Vissa installationer har en renslucka monterad ovanför radiatoren. Genom denna rengörs kanalen som löper vågrätt genom väggen, samt den lodräta kanalen ned till inloppet för friskluftsventilen.



3. EuroDon har en renslucka under radiator, vilken är fäst med skruvrattarna i gavlarna. Demontera luckan och filtret är åtkomligt för rengöring/byte samt kanalen för rengöring.

- Grovfilter (svart) tvättas i ljummet vatten, torkas och återanvänds.
- F7-filter (vitt) bytes. Monteras med nätsidan in mot rummet.
- Kombifilter. Grovfilter + F7-filter. Grovfiltret tvättas och återanvänds. F7-filtret bytes. Vid montering läggs filtren ihop med F7-filtrets nätsida inåt rummet.

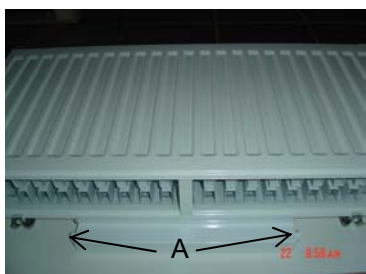

4. Återmontera rensluckan. Rensluckan monteras med vita skruvrattar (A) i båda gavlarna.