

UniDon friskluftsventil och uteluftskanal. Tvättbart grovfilter.


Rengöring



1. Lämpligt hjälpmedel vid rengöring (dammsugning). Anslutes till vanlig dammsugare.



2. Vissa installationer har en renslucka monterad ovanför radiatoren. Genom denna rengörs kanalen som löper vågrätt genom väggen, samt den lodräta kanalen ned till inloppet för friskluftsventilen.

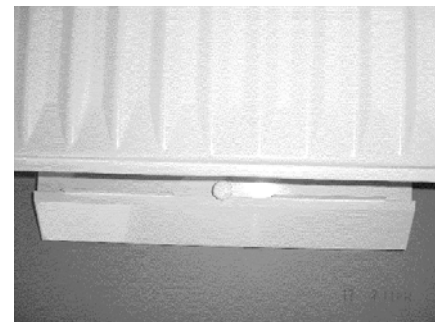

3. UniDon har en lucka under radiatoren, vilken är fäst med skruvar i gavlarna. Demontera luckan.



4. Under luckan sitter filtret. Ta bort filtret som vilar mot en spärrkant i botten. Filtret tvättas i ljummet vatten med vanligt diskmedel.



5. Ventil och kanal är nu åtkomligt för rengöring.



6. Rengjort och torkat filter återmonteras. Se till att filtret vilar innanför spärrkant i botten.



7. Montera bottenlucka med skruvar i gavlarna.

Spjällfunktion



OBS!

Spjället skall endast undantagsfall ändras eller justeras.

A. Justeringsskruv typ "in-sex".

Spjället är stängd när skruven är i botten. Spjället är helt öppet när skruven när ca 2 mm ut ur hylsan.

B. Justeringsskruv typ "handratt".

Vid stängning skruvas medurs tills ratten är i botten.

Vid öppning skruvas moturs. När skruven är ute ca 8 mm, är spjället i fullt öppet läge